

PresenceLight 180B-KNX WH

Artikel-Nr.: 2009050

E-Nummer: 535830408

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR) für die Wandmontage im Innenbereich
- Halbrunder Erfassungsbereich 180°, Ø 16 m (100 m²) bei 2,2 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- Empfindlichkeit einstellbar
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität
- Funktionsart voll- oder halbautomatisch
- Kurz-Präsenz; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
- Kanal Präsenz mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung, sowie Werte senden
- Kanal Überwachung mit Manipulationsschutz
- Kanal Helligkeit (Lux)
- Fernparametrieren von ausgewählten Parametern über Fernbedienung, fernparametrierbar über ETS
- Helligkeits-Sollwert über Bus-Objekt einstellbar
- Szenenfunktionalität (8-bit Szenen)
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Der Testbetrieb dient der Überprüfung des Erfassungsbereichs und des Helligkeits-Sollwertes
- Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)



Technische Daten

PresenceLight 180B-KNX WH	
Montagehöhe	1,6 – 2,2 m
Messbereich Helligkeit	5 – 2000 lx
Erfassungswinkel	180°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Wandmontage
Nachlaufzeit Licht	30 s-60 min
Leuchtmittel	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

PresenceLight 180B-KNX WH	
Stand-by Zeit Licht	30 s – 60 min , on, inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz	10 s-120 min
Einschaltverzögerung Präsenz	10 s – 30 min / inaktiv
Umgebungstemperatur	-10°C ... 50°C
Erfassungsbereich	100 m ² (Ø 16 m 180°)
Farbe	Weiß
Schutzart	IP 54

Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Gehend (T)	Sitzend (S)
2,2 m	100 m ² 8 m	25 m ² 7 m x 3,5 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben-hts.ch/produkt/2009050

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

PresenceLight 180B-KNX WH


Artikel-Nr.: 2009050

E-Nummer: 535830408


thebenHTS

energy saving comfort

Erfassungsbereich für die Planung

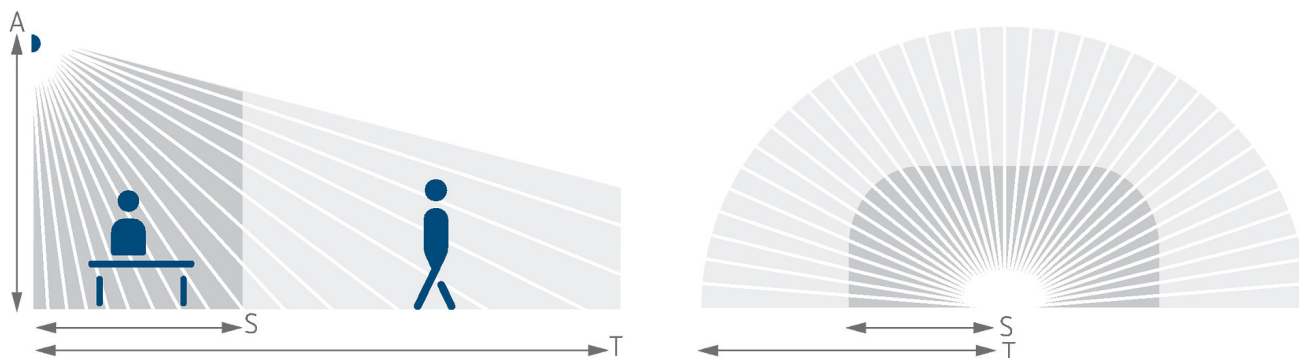

Maßbilder

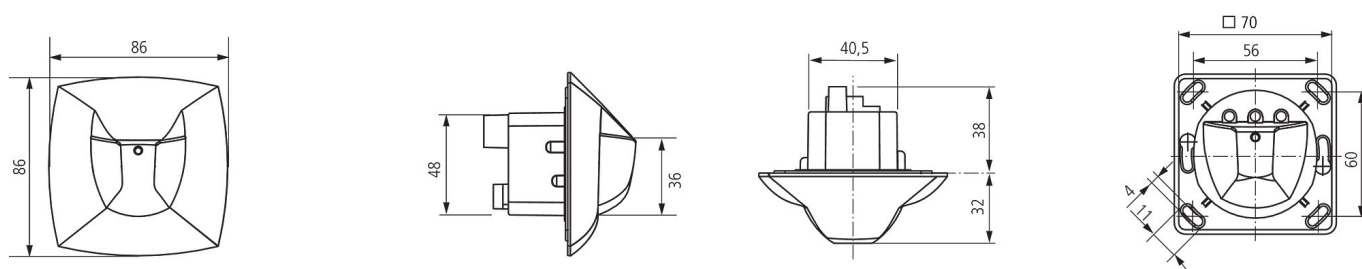

Zubehör

theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911

E-Nummer: 535899009



Abdeckrahmen PräsenzLight 180 WH

Artikel-Nr.: 9070629


E-Nummer:



Abdeckrahmen PräsenzLight 180 SR

Artikel-Nr.: 9070627

E-Nummer:



Abdeckrahmen PräsenzLight 180 BK

Artikel-Nr.: 9070628

E-Nummer:



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben-hts.ch/produkt/2009050

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

01.05.2021

Seite 2 von 3

PresenceLight 180B-KNX WH

Artikel-Nr.: 2009050

E-Nummer: 535830408

Zubehör

AP-Rahmen PräsenzLight

Artikel-Nr.: 9070513

E-Nummer: 535998803



theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985

E-Nummer: 535899209

