

PresenceLight 180B-KNX SR

Artikel-Nr.: 2009816

E-Nummer: 535830478

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR)
- Schutzart IP 54
- Mischlichtmessung
- Präsenzmelder (PIR) für die Wandmontage im Innenbereich
- Halbrunder Erfassungsbereich 180°, Ø 16 m (100 m²) bei 2,2 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- Empfindlichkeit einstellbar
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität
- Funktionsart voll- oder halbautomatisch
- Kurz-Präsenz; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
- Kanal Präsenz mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung, sowie Werte senden
- Kanal Überwachung mit Manipulationsschutz
- Kanal Helligkeit (Lux)
- Fernparametrieren von ausgewählten Parametern über Fernbedienung, fernparametrierbar über ETS
- Helligkeits-Sollwert über Bus-Objekt einstellbar
- Szenenfunktionalität (8-bit Szenen)
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Der Testbetrieb dient der Überprüfung des Erfassungsbereichs und des Helligkeits-Sollwertes
- Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)



Technische Daten

PresenceLight 180B-KNX SR	
Montagehöhe	1,6 – 2,2 m
Messbereich Helligkeit	5 – 2000 lx
Erfassungswinkel	180°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Wandmontage
Nachlaufzeit Licht	30 s-60 min
Leuchtmittel	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs

PresenceLight 180B-KNX SR	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Stand-by Zeit Licht	30 s – 60 min , on, inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz	10 s-120 min
Einschaltverzögerung Präsenz	10 s – 30 min / inaktiv
Umgebungstemperatur	-10°C ... 50°C
Erfassungsbereich	100 m ² (Ø 16 m 180°)
Farbe	Silber
Schutzart	IP 54

Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Gehend (T)	Sitzend (S)
2,2 m	100 m ² 8 m	25 m ² 7 m x 3,5 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben-hts.ch/produkt/2009816


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

PresenceLight 180B-KNX SR


Artikel-Nr.: 2009816

E-Nummer: 535830478

Erfassungsbereich für die Planung

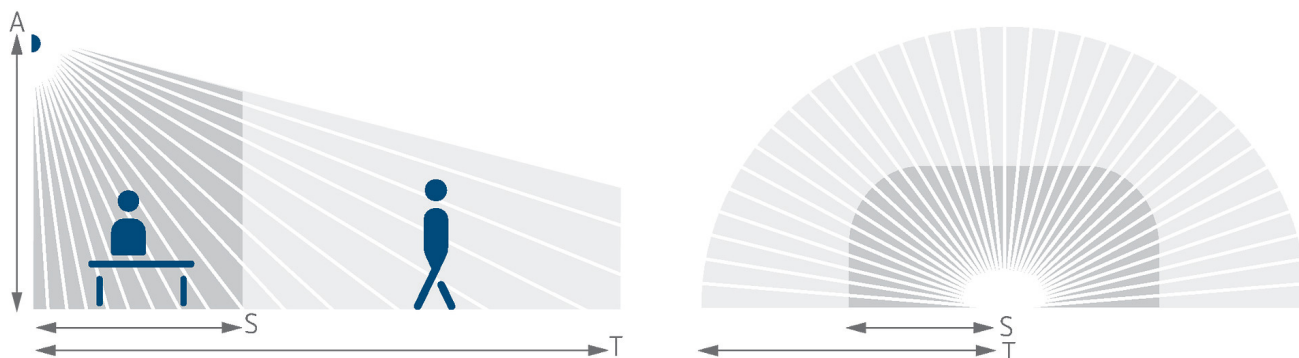

Maßbilder

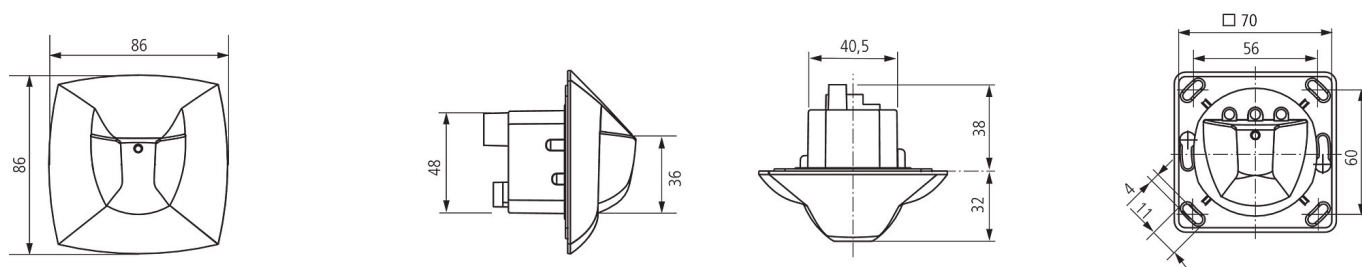

Zubehör

theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911

E-Nummer: 535899009



AP-Rahmen PräsenzLight SR

Artikel-Nr.: 9070635

E-Nummer: 535998807



Abdeckrahmen PräsenzLight 180 WH

Artikel-Nr.: 9070629

E-Nummer:



theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985

E-Nummer: 535899209

