

LUXOR 411

Cod. articolo: 4110000 / E-No: 560471000

### Descrizione del funzionamento




- Modulo sensore
- Per il comando di tende avvolgibili, tapparelle e veneziane in combinazione con LUXOR 440, LUXOR 408 S o LUXOR 409 S e sensori di luminosità per applicazione verticale esterna
- Impostazione dei valori soglia sull'apparecchio
- LED di indicazione
- Lunghezza max. del cavo sensore 100 m
- I moduli LUXOR sono collegati mediante linea bus a 2 fili

### Dati tecnici

Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Larghezza	4 moduli
Autoconsumo	~1,1 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Collegamento bus	EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea telecomunicazione J-Y(ST)Y/lunghezza fino a 100 m
Campo di impostazione valore crepuscolare	1 – 100 lx
Campo di impostazione protezione solare	1000 – 100000 lx
Campo di misurazione velocità del vento	2 – 20 m/s
Campo di impostazione della temperatura	+0 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente d'esercizio	-10 °C ... +50 °C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1

### Disegni quotati

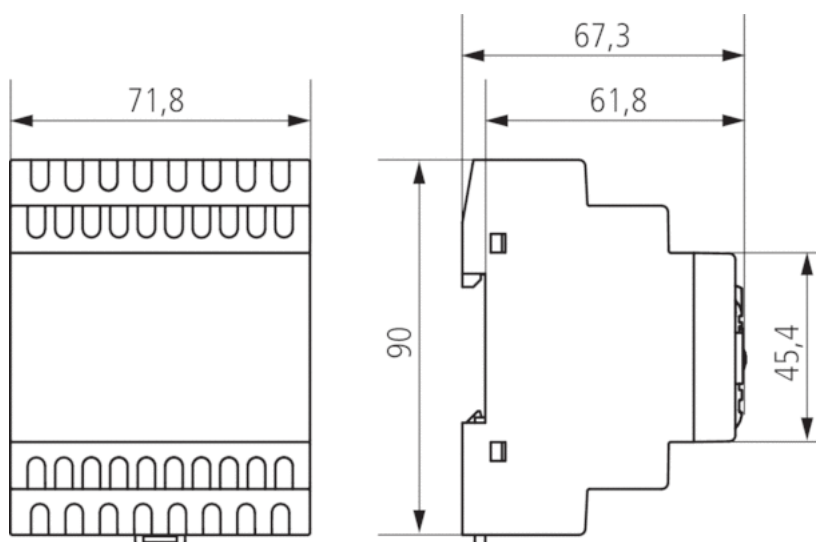

## Accessori

---

### Sensore di luminosità a parete

- Cod. articolo: 9070008  
[Dettagli ► www.theben-hts.ch](http://www.theben-hts.ch)

