


D LED-Strahler

LUXA 102 FL LED 8W WH	1020771
LUXA 102 FL LED 8W BK	1020772
LUXA 102 FL LED 16W WH	1020773
LUXA 102 FL LED 16W BK	1020774
LUXA 102 FL LED 8W W WH	1020751
LUXA 102 FL LED 8W W BK	1020752
LUXA 102 FL LED 16W W WH	1020753
LUXA 102 FL LED 16W W BK	1020754

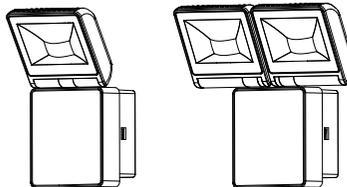

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

**⚠️ WARNUNG****Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!**

➤ Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

- Das Gerät entspricht EN 60598-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
- IP 44 gemäß EN 60598-1 und IEC 62471 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen)

Bestimmungsgemäße Verwendung


- LED-Strahler dient zur Beleuchtung
- Geeignet für die Wandmontage im Außenbereich
- Geeignet für Korridore, Gärten, Eingänge, Garagen, Parks etc.
- Unter normalen Umgebungsbedingungen verwenden

Entsorgung

LED-Strahler umweltgerecht entsorgen (Elektroschrott)

2. Beschreibung

beweglicher LED-Strahler mit 4 LEDs

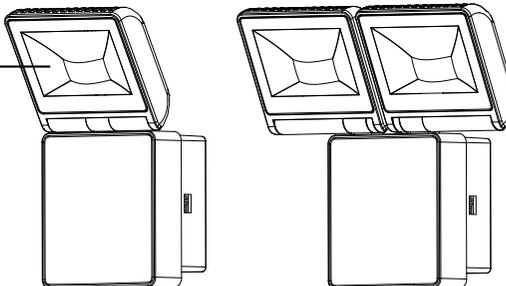


3. Anschluss

WARNUNG




Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!


- Spannung freischalten!
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Spannungsfreiheit prüfen!
- Erden und kurzschließen!

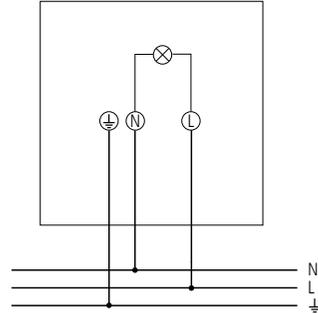



4. Montage

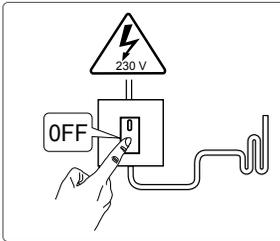


- Spannung freischalten.

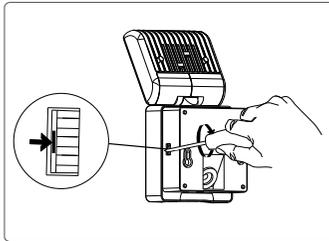


- Mit Schraubendreher Verrastungen lösen und LED-Strahler vom Sockel nehmen.

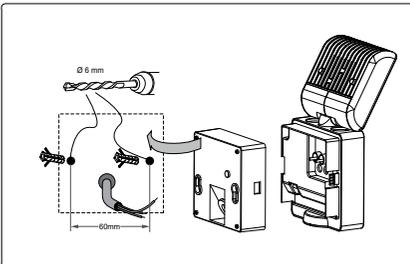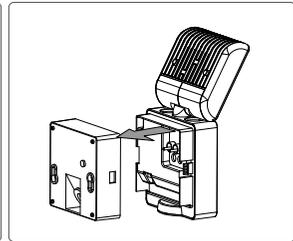


- Sockel an der Wand befestigen.

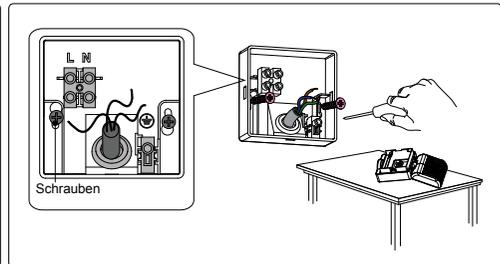


- Die Leitung durch die Öffnung führen.

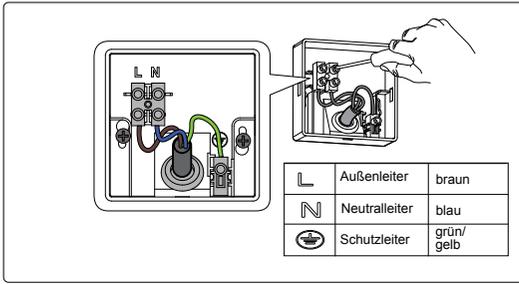

➤ Die Einzeladern an der entsprechenden Klemme anschließen.

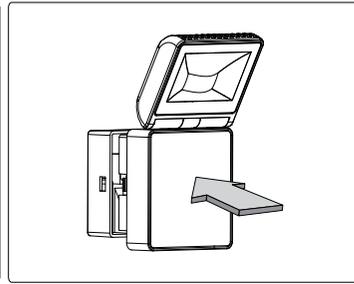


➤ LED-Strahler auf Sockel stecken.

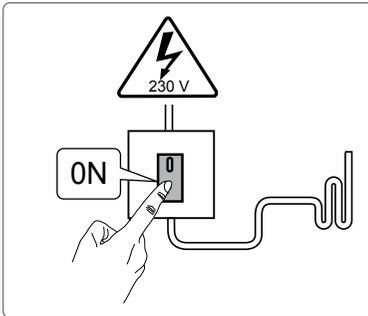

➤ Gerät mit Netz verbinden.

ACHTUNG


➤ Hohe Temperatur! Die Metallteile des Gerätes nicht berühren.

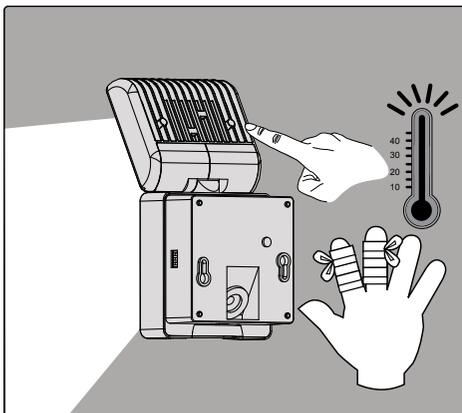

5. Ausrichtung

LED-Strahler ausrichten

Die Lampe kann um 85° geneigt und der „Fächer“ um 40° gedreht werden.

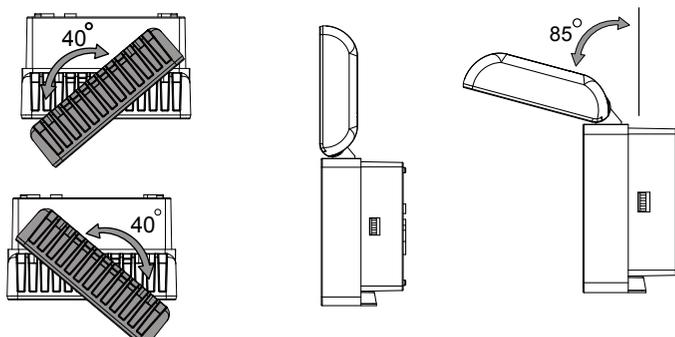

6. Technische Daten

- Betriebsspannung: 100–240 V AC
- Frequenz: 50–60 Hz
- Eigenverbrauch Licht Ein: 10 W/19 W
- Lampentyp: LED 8 W/2 x 8 W (nicht dimmbar)
- Montagehöhe: 1,8–2,5 m
- Zulässige Umgebungstemperatur: –20 °C bis +40 °C
- Schutzklasse: II bei bestimmungsgemäßer Montage
- Schutzart: IP 44 nach EN 60598-1
- Farbtemperatur: 6000 K (1020771-1020774);
3000 K (1020751-1020754)

Serviceadresse

Theben AG

Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Fon +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline

Fon +49 7474 692-369
Fax +49 7474 692-207
hotline@theben.de

Addresses, telephone numbers etc.
www.theben.de